

Eclipse

Nouvelles senteurs, nouvelles couleurs. Nouveaux lieux, nouvelles routes. Vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. Faites le plein d'énergie. Et l'expérience n'en sera que plus belle si vous en profitez avec fierté. Nous avons réuni design, puissance et précision dans un seul et même modèle : le Gazelle Eclipse. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le monde qui vous entoure.




GAZELLE

Géométrie

La géométrie d'un vélo indique davantage que la simple taille. Le tableau de géométrie vous permet d'établir une bonne comparaison entre les différentes tailles de cadre et les modèles de vélos et de connaître la position d'assise et les caractéristiques de conduite du vélo. L'objectif est d'améliorer encore davantage les conseils vélo proposés à votre client.

Il convient toutefois de toujours tenir compte du fait que différents guidons et potence (réglables) peuvent également avoir une influence importante sur la position d'assise. Cet aspect n'est pas reflété dans ce tableau.

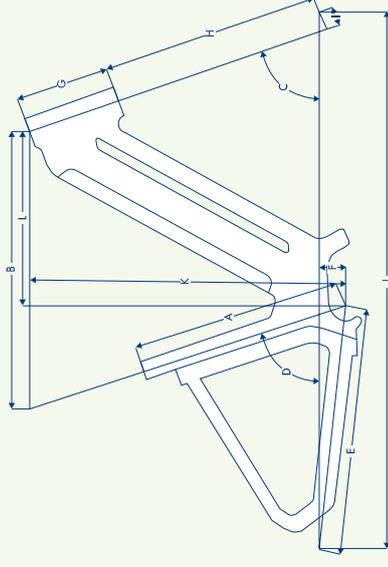


Eclipse

Géométrie bas		S (45)	M (50)	L (55)	XL (60)
A	Hauteur (mm)	450	500	550	600
B	Longueur du tube supérieur effective (mm)	583	583	603	623
C	Tube de direction (°)	70,5	70,5	70,5	70,5
D	Tube de selle effectif (°)	71,5	71,5	71,5	71,5
E	Longueur de la fourche arrière horizontale (mm)	488	488	488	488
F	BB Drop (mm)	55	55	55	55
G	Longueur du tube de fourche fileté (mm)	198	198	213	228
H	Longueur de la fourche (mm)	464	464	464	464
I	Offset fourche (mm)	44	44	44	44
J	Empattement (mm)	1108	1108	1128	1149
K	Stack (mm)	665	665	679	693
L	Reach (mm)	360	360	376	391

Géométrie diamant		S (45)	M (50)	L (55)	XL (60)
A	Hauteur (mm)	450	500	550	600
B	Longueur du tube supérieur effective (mm)	603	603	618	638
C	Tube de direction (°)	70,5	70,5	70,5	70,5
D	Tube de selle effectif (°)	71,5	71,5	71,5	71,5
E	Longueur de la fourche arrière horizontale (mm)	488	488	488	488
F	BB Drop (mm)	55	55	55	55
G	Longueur du tube de fourche fileté (mm)	198	198	213	228
H	Longueur de la fourche (mm)	464	464	464	464
I	Offset fourche (mm)	44	44	44	44
J	Empattement (mm)	1128	1128	1143	1164
K	Stack (mm)	665	665	679	693
L	Reach (mm)	380	380	391	406





Design

L'Eclipse arbore fièrement un sublime design primé. Nos concepteurs ont accordé une attention toute particulière aux détails et à la fonctionnalité. Ils sont ainsi parvenus à associer une position de conduite active et une batterie grande capacité. Grâce à une position de conduite bien pensée, vous bénéficiez d'une vue parfaite sur la route et d'un bon contrôle. Idéal pour des aventures sans limites.



Puissance

L'Eclipse est fourni avec le moteur central Bosch Performance Line CX le plus puissant et la plus grande batterie, dotée d'une capacité de 750 Wh. Vous pouvez ainsi atteindre n'importe quelle destination. L'écran Kiox compact mais très complet vous permet de contrôler le système de vélo électrique et de naviguer à travers la circulation.



Précision

L'Eclipse est doté de la potence en V unique et robuste de Gazelle. Associée à la fourche suspendue, cette potence assure une tenue de route parfaite. Les pneus extra-larges et les freins à disque vous offrent une stabilité et une précision maximales à chaque virage.

	Eclipse Speed	Eclipse C380	Eclipse T11
Vitesses	Progressif Enviolo Trekking Heavy Duty Manual	Progressif Enviolo Trekking Manual	11 Shimano Deore XT
Moteur	Bosch Performance Line Speed (85 Nm)	Bosch Performance Line CX (85 Nm)	Bosch Performance Line CX (85 Nm)
Choix de la batterie	750 Wh	750 Wh	750 Wh
Batterie intégrée dans le cadre	✓	✓	✓
Freins hydrauliques à disques	✓	✓	✓
Entraînement par courroie	✓	✓	✓
Gazelle Connect	✓	✓	✓



Eclipse Speed



anthracite grey mat

Avec Eclipse Speed, vous arriverez au travail en avance, avec le sourire. Vous pourrez traverser les embouteillages à toute vitesse et en toute sérénité, grâce à la position de conduite de ce modèle, confortable et active. La grande batterie de 750 Wh et le moteur Performance Line Speed efficace de Bosch, qui fournit une assistance jusqu'à 45 km/h, garantissent que le speed pedelec vous permet toujours d'atteindre votre destination. Profitez d'un changement de vitesse progressif avec le robuste moyeu Enviolo.

- Le moyeu Enviolo permet un changement de vitesse progressif
- L'entraînement par courroie silencieux dispose d'une plus longue durée de vie
- Pneus larges et composants suspendus
- Gazelle Connect : sachez toujours où se trouve votre vélo

VERSION: Moyeu manuel Enviolo Heavy Duty à variation continue avec freins à disques hydrauliques Magura MT4e
POIDS (KG): 28,5 (Sans batterie) **CADRE HAUT:** M(50) | L(55) | XL(60) **COULEUR:** anthracite grey mat

Eclipse Speed

Spécifications

Cadre/Fourche

- Cadre: Cadre en aluminium avec un angle de tige de selle de 71,5° et un angle de tube de direction de 70,5°. Selle sportive et tenue de route dynamique. Capacité de batterie jusqu'à 750 Wh disponible à chaque trajet.
- Position assise: Actif
- Câbles intégrés au cadre: Oui
- Fourche: SR Suntour MOBIE 34, Téléscopique, air
- Débattement de la fourche: 75 mm
- Blocage de la fourche: Oui
- Porte-bagages arrière: porte-système MIK HD en aluminium

Roues/Pneus

- Pneu avant: Schwalbe Marathon Efficiency
- Pneu arrière: Schwalbe Marathon Efficiency
- Jante avant: Ryde ZAC 25
- Jante arrière: Ryde ZAC 25
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Enviolo Heavy Duty

Direction

- Type de poignée: Ergon GP1-L ergonomic, poignées en plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains
- Leviers de frein: Magura MT4e

Transmission/freins

- Frein avant: frein à disque hydraulique, Magura MT4e, 180 mm
- Frein arrière: frein à disque hydraulique, Magura MT4e, 180 mm
- Manette de vitesse: Enviolo Twist pro - Manual
- Plateau de chaîne avant: 55 Gates CDX
- Plateau de chaîne arrière: 22 Gates CDX
- Vitesse: Enviolo Heavy Duty manual
- Transmission: courroie
- Chaîne/courroie: Gates CDX

Selle

- Diamètre de la tige de selle: 31,6 mm
- Suspension o/n: Non
- Selle: Selle Royal On Moderate

Numéros d'article

ART. NR	DESCRIPTION	CODE	COLOUR
G4049	High-Step 50 SE 27.5"	822	anthracite grey mat
G4050	High-Step 55 SE 27.5"	822	anthracite grey mat
G4051	High-Step 60 SE 27.5"	822	anthracite grey mat

Éclairage

- Phare avant: Busch & Müller IQ-X
- Lux du phare avant: 150
- Source d'énergie du phare avant: batterie
- Phare arrière: Spanninga Commuter Glow
- Source d'énergie du feu arrière: batterie

Système

- Moteur: Bosch Smart System Performance Line Speed, 85 Nm
- Écran: Bosch Kiox 300
- Écran amovible: Oui
- Chargeur: Bosch Standard charger, 4 Ah
- Capacité de la batterie du vélo électrique: 750 Wh
- Position de la batterie du vélo électrique: intégrée dans le cadre

Autre

- Cadenas: Axa Imenso
- Béquille: Ursus Mooi, support arrière
- Poids maximum: 150 kg

Eclipse C380



metallic orange mat



anthracite grey mat



anthracite grey mat

Fafilez-vous facilement à travers la circulation sur le chemin du travail ou pour une longue aventure dans la nature. L'Eclipse C380 vous conduit n'importe où sans effort. Votre trajet n'est jamais assez long grâce à la géométrie Gazelle classique et à la selle active qui offre le confort que vous recherchez. Le puissant système de vélo électrique et la grande capacité de la batterie vous permettent de continuer à avancer. Le porte-bagages MIK HD pratique vous permet d'emporter facilement tout ce dont vous avez besoin pour travailler ou pour une journée en pleine nature.

- Puissant système de vélo électrique
- Le moyeu Enviolo permet un changement de vitesse progressif
- La transmission par courroie nécessite peu d'entretien, voire aucun
- Gazelle Connect : protection antivol intelligente

VERSION: Moyeu manuel Enviolo Trekking à variation continue avec freins à disques hydrauliques Shimano MT-420
POIDS (KG): 28,3 (Sans batterie) **CADRE BAS:** S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) **COULEUR:** metallic orange mat | anthracite grey mat **CADRE HAUT:** S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) **COULEUR:** anthracite grey mat



BOSCH

Eclipse C380

Spécifications

Cadre/Fourche

- Cadre: Cadre en aluminium avec un angle de tige de selle de 71,5° et un angle de tube de direction de 70,5°. Selle sportive et tenue de route dynamique. Capacité de batterie jusqu'à 750 Wh disponible à chaque trajet.
- Position assise: Actif
- Câbles intégrés au cadre: Oui
- Fourche: SR Suntour MOBIE25, Télésopique, printemps en spirale
- Débattement de la fourche: 75 mm
- Blocage de la fourche: Oui
- Porte-bagages arrière: porte-système MIK HD en aluminium

Roues/Pneus

- Pneu avant: Schwalbe Marathon Efficiency, 60-584
- Pneu arrière: Schwalbe Marathon Efficiency, 60-584
- Jante avant: Ryde ZAC 25, double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Jante arrière: Ryde ZAC 25, double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Enviolo Trekking Manual, braquet progressif

Direction

- Direction: aluminium, légèrement courbé
- Potence: réglage progressif avec outil
- Type de poignée: Ergon GP1-L ergonomic, poignées en

Numéros d'article

ART. NR	DESCRIPTION	CODE	COLOUR
G4490	Low-Step 50 SE 27.5"	822	anthracite grey mat
G4491	Low-Step 55 SE 27.5"	822	anthracite grey mat
G4492	Low-Step 60 SE 27.5"	822	anthracite grey mat
G3637	Low-Step 45 SE 27.5"	906	metallic orange mat
G3638	Low-Step 50 SE 27.5"	906	metallic orange mat
G3639	Low-Step 55 SE 27.5"	906	metallic orange mat
G3640	Low-Step 60 SE 27.5"	906	metallic orange mat
G3644	High-Step 45 SE 27.5"	822	anthracite grey mat
G3645	High-Step 50 SE 27.5"	822	anthracite grey mat
G3646	High-Step 55 SE 27.5"	822	anthracite grey mat
G3647	High-Step 60 SE 27.5"	822	anthracite grey mat

- plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains
- Leviers de frein: Shimano BL-MT420

Transmission/freins

- Frein avant: frein à disque hydraulique, Shimano BR-MT420, 180 mm 4 piston
- Frein arrière: frein à disque hydraulique, Shimano BR-MT420, 180 mm, 4 piston
- Manette de vitesse: Enviolo Trekking
- Plateau de chaîne avant: 50 Gates CDX
- Plateau de chaîne arrière: 22 Gates
- Vitesse: Enviolo Trekking Manual, Variation continue
- Transmission: courroie
- Chaîne/courroie: Gates CDX

Selle

- Diamètre de la tige de selle: 31,6 mm
- Suspension o/n: Non
- Selle: Selle Royal Essenza Plus gel

Éclairage

- Phare avant: Herrmans H-black PRO
- Lux du phare avant: 100
- Source d'énergie du phare avant: batterie
- Phare arrière: Spanninga Commuter Glow
- Source d'énergie du feu arrière: batterie

Système

- Moteur: Bosch Smart System Performance Line CX, 85 Nm
- Écran: Bosch Kiox 300
- Écran amovible: Oui
- Chargeur: Bosch Standard charger, 4 Ah
- Capacité de la batterie du vélo électrique: 750 Wh
- Position de la batterie du vélo électrique: intégrée dans le cadre

Autre

- Cadenas: Axa Imenso, cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Béquille: Ursus Mooi, support arrière
- Poids maximum: 150 kg

Eclipse T11



thyme green mat



anthracite grey mat



anthracite grey mat

L'Eclipse T11 est le partenaire idéal pour une agréable excursion à vélo. Grâce à la géométrie active Gazelle saisissante et attrayante, aucun trajet ne vous semblera trop long. Le dérailleur Shimano précis permet de passer facilement les 11 vitesses différentes. Grâce au puissant système de vélo électrique et à l'écran intégré complet, vous avez un contrôle total. Le système est à votre disposition ! Les pneus extra-larges et la fourche de suspension vous permettent de traverser n'importe quel terrain. Partez à l'aventure avec l'Eclipse T11 !

- Puissant système de vélo électrique
- Les 11 vitesses offrent une large gamme de vitesses
- Les pneus larges vous emmènent partout
- Gazelle Connect : protection antivol intelligente

VERSION: 11 vitesses Shimano Deore XT avec freins à disques hydrauliques Shimano MT-420 **POIDS (KG):** 27,2 (Sans batterie) **CADRE BAS:** S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) **COULEUR:** thyme green mat | anthracite grey mat **CADRE HAUT:** S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) **COULEUR:** anthracite grey mat



BOSCH

Eclipse T11

Spécifications

Cadre/Fourche

- Cadre: Cadre en aluminium avec un angle de tige de selle de 71,5° et un angle de tube de direction de 70,5°. Selle sportive et tenue de route dynamique. Capacité de batterie jusqu'à 750 Wh disponible à chaque trajet.
- Position assise: Actif
- Câbles intégrés au cadre: Oui
- Fourche: SR Suntour MOBIE25, Téléscopique, printemps en spirale
- Débattement de la fourche: 75 mm
- Blocage de la fourche: Oui
- Porte-bagages arrière: porte-système MIK HD en aluminium

Roues/Pneus

- Pneu avant: Schwalbe Marathon Efficiency, 60-584
- Pneu arrière: Schwalbe Marathon Efficiency, 60-584
- Jante avant: Ryde ZAC 25, double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Jante arrière: Ryde ZAC 25, double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite

Direction

- Direction: aluminium, légèrement courbé
- Potence: réglage progressif avec outil
- Type de poignée: Ergon GPI-L ergonomic, poignées en plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains
- Leviers de frein: Shimano BL-MT420

Numéros d'article

ART. NR	DESCRIPTION	CODE	COLOUR
G3665	Low-Step 50 S11 27.5"	822	anthracite grey mat
G3666	Low-Step 55 S11 27.5"	822	anthracite grey mat
G3667	Low-Step 60 S11 27.5"	822	anthracite grey mat
G4495	Low-Step 45 S11 27.5"	907	thyme green mat
G4496	Low-Step 50 S11 27.5"	907	thyme green mat
G4497	Low-Step 55 S11 27.5"	907	thyme green mat
G4498	Low-Step 60 S11 27.5"	907	thyme green mat
G3671	High-Step 45 S11 27.5"	822	anthracite grey mat
G3672	High-Step 50 S11 27.5"	822	anthracite grey mat
G3673	High-Step 55 S11 27.5"	822	anthracite grey mat
G3674	High-Step 60 S11 27.5"	822	anthracite grey mat

Transmission/freins

- Frein avant: frein à disque hydraulique, Shimano BR-MT420, 180 mm 4 piston
- Frein arrière: frein à disque hydraulique, Shimano BR-MT420, 180 mm, 4 piston
- Manette de vitesse: Shimano Deore XT, M8130
- Plateau de chaîne avant: 42
- Vitesse: Shimano
- Dérailleur arrière: Shimano Deore XT M8130
- Transmission: chaîne
- Chaîne/courroie: KMC E500EPT
- Gamme de la cassette: 11-50

Selle

- Diamètre de la tige de selle: 31,6 mm
- Suspension o/n: Non
- Selle: Selle Royal Essenza Plus gel

Éclairage

- Phare avant: Herrmans H-black PRO
- Lux du phare avant: 100
- Source d'énergie du phare avant: batterie
- Phare arrière: Spanninga Commuter Glow
- Source d'énergie du feu arrière: batterie

Système

- Moteur: Bosch Smart System Performance Line CX, 85 Nm
- Écran: Bosch Kiox 300
- Écran amovible: Oui
- Chargeur: Bosch, 4 Ah
- Capacité de la batterie du vélo électrique: 750 Wh
- Position de la batterie du vélo électrique: intégrée dans le cadre

Autre

- Cadenas: Axa Imenso, cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Béquille: Ursus Mooi, support arrière
- Poids maximum: 150 kg