



# Grenoble


Ce vélo polyvalent et confortable équipé d'un moteur central Bosch puissant et silencieux est idéal tant pour les trajets quotidiens que pour les longues distances. Et parce que vous ne faites aucun compromis sur la qualité, ce vélo est doté d'une finition luxueuse et de mille petits extras.



## Géométrie

La géométrie d'un vélo indique davantage que la simple taille. Le tableau de géométrie vous permet d'établir une bonne comparaison entre les différentes tailles de cadre et les modèles de vélos et de connaître la position d'assise et les caractéristiques de conduite du vélo. L'objectif est d'améliorer encore davantage les conseils vélo proposés à votre client.

Il convient toutefois de toujours tenir compte du fait que différents guidons et potence (réglables) peuvent également avoir une influence importante sur la position d'assise. Cet aspect n'est pas reflété dans ce tableau.

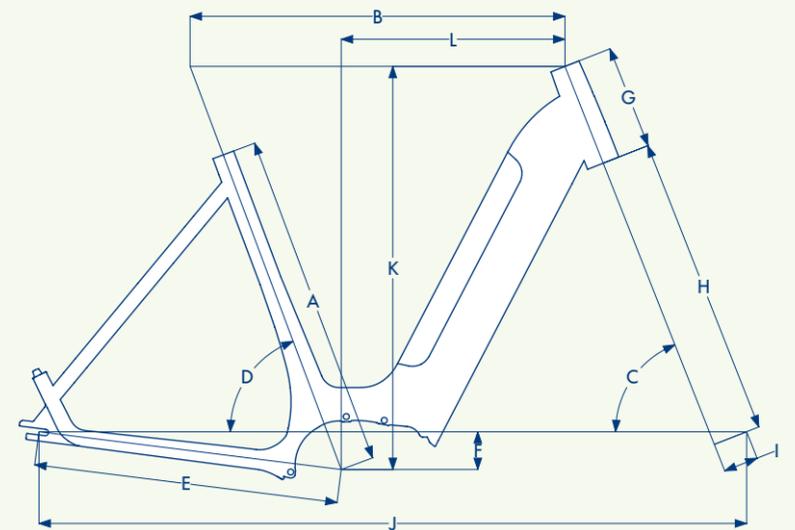

## Grenoble

Géométrie bas	XS (46)	S (49)	M (53)	L (57)	XL (61)
A Hauteur (mm)	460	490	530	570	610
B Longueur du tube supérieur effective (mm)	571	582	593	605	614
C Tube de direction (°)	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
D Tube de selle effectif (°)	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
E Longueur de la fourche arrière horizontale (mm)	482	482	482	482	482
F BB Drop (mm)	60	60	60	60	60
G Longueur du tube de fourche fileté (mm)	145	145	165	165	185
H Longueur de la fourche (mm)	475	475	475	475	475
I Offset fourche (mm)	55	55	55	55	55
J Empattement (mm)	1097	1108	1120	1131	1141
K Stack (mm)	621	621	640	640	658
L Reach (mm)	339	350	354	366	368

Géométrie diamant	M (53)	L (57)	XL (61)
A Hauteur (mm)	530	570	610
B Longueur du tube supérieur effective (mm)	596	607	615
C Tube de direction (°)	68,5	68,5	68,5
D Tube de selle effectif (°)	69,5	69,5	69,5
E Longueur de la fourche arrière horizontale (mm)	482	482	482
F BB Drop (mm)	60	60	60
G Longueur du tube de fourche fileté (mm)	145	145	165
H Longueur de la fourche (mm)	475	475	475
I Offset fourche (mm)	55	55	55
J Empattement (mm)	1120	1131	1141
K Stack (mm)	621	621	640
L Reach (mm)	361	373	376



## Design ergonomique

Un véritable plaisir pour les yeux ; le nouveau Grenoble est caractérisé par un look sobre grâce à la batterie intégrée dans le cadre. En outre, le porte-bagages arrière, les câbles et les moteurs sont entièrement intégrés. Un véritable plaisir pour les yeux !

## Batterie intégrée

Le nouveau Grenoble est désormais équipé par défaut de la batterie intégrée au cadre. Non seulement cela lui donne un bel aspect, mais cela le rend encore plus stable étant donné que son centre de gravité est bas.



## Plus d'autonomie

Grâce au moteur central Bosch puissant et silencieux, les trajets en terrains vallonnés deviennent un jeu d'enfant ! Idéal aussi bien pour vos trajets quotidiens que pour les longues distances.

	Grenoble C5	Grenoble C8	Grenoble C7+
Vitesses	5	8	7
Moteur	Bosch Performance Line (75 Nm)	Bosch Active Line Plus (50 Nm)	Bosch Active Line Plus (50 Nm)
Choix de la batterie	600 Wh	500 Wh	500 Wh
Batterie intégrée dans le cadre	✓	✓	✓
Freins hydrauliques à disques	✓	✓	✓
Entraînement par courroie	✓		
Écran	Kiox 300	Intuvia 100	Purion 200

# Grenoble C5



ivory white mat



anthracite grey brillant



anthracite grey brillant

Sortez. Avec le Grenoble C5, chaque trajet est confortable ; cyclisme en position verticale, assistance silencieuse et montée facile. L'attention supplémentaire portée à l'intégration et à la finition met en avant le confort élégant.

- Belle combinaison de lignes de design organiques et nettes
- Pas de chaîne mais une courroie silencieuse
- Moteur puissant avec une attention à l'intégration
- Finition luxueuse, plus de confort

**VERSION:** 5 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-T280 **POIDS (KG):** 25,1 (Sans batterie)  
**CADRE BAS:** XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR:** ivory white mat | anthracite grey brillant **CADRE HAUT:**  
M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR:** anthracite grey brillant

# Grenoble C5

## Spécifications

### Cadre/Fourche

- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné, léger et stable, avec tube de direction à 68,5° et tube de selle à 69,5° pour une conduite confortable et détendue. Cadre femme avec enjambement élégant, bas et aisément accessible, tube simple et câbles intégrés.
- Position assise: Droit
- Câbles intégrés au cadre: Oui
- Fourche: Télésopique, printemps en spirale
- Débattement de la fourche: 50 mm
- Blocage de la fourche: Non
- Porte-bagages arrière: porte-système MIK HD en aluminium

### Roues/Pneus

- Pneu avant: Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
- Pneu arrière: Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
- Jante avant: Ryde ZAC 421, double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Jante arrière: Ryde ZAC 421, double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus 5

### Direction

- Direction: aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: réglage progressif

## Numéros d'article

ART. NR	DESCRIPTION	CODE	COLOUR
G4719	Low-Step 49 S5 28"	322	ivory white mat
G4720	Low-Step 53 S5 28"	322	ivory white mat
G4721	Low-Step 57 S5 28"	322	ivory white mat
G4722	Low-Step 61 S5 28"	322	ivory white mat
G4706	Low-Step 46 S5 28"	822	anthracite grey brillant
G4707	Low-Step 49 S5 28"	822	anthracite grey brillant
G4708	Low-Step 53 S5 28"	822	anthracite grey brillant
G4709	Low-Step 57 S5 28"	822	anthracite grey brillant
G4710	Low-Step 61 S5 28"	822	anthracite grey brillant
G4714	High-Step 53 S5 28"	822	anthracite grey brillant
G4715	High-Step 57 S5 28"	822	anthracite grey brillant
G4716	High-Step 61 S5 28"	822	anthracite grey brillant

- Type de poignée: Gazelle Aero leather, poignées en cuir de luxe pour un touché subtil et plus de confort
- Leviers de frein: Tektro

### Transmission/freins

- Frein avant: frein à disque hydraulique, Tektro HD-T280, 180 mm 2 piston
- Frein arrière: frein à disque hydraulique, Tektro HD-T280, 160 mm, 2 piston
- Manette de vitesse: Shimano Nexus 5
- Plateau de chaîne avant: 46 Gates CDX
- Plateau de chaîne arrière: 34 Gates
- Vitesse: Shimano Nexus 5
- Transmission: courroie
- Chaîne/courroie: Gates CDX

### Selle

- Diamètre de la tige de selle: 31,6 mm
- Suspension o/n: Oui
- Selle: Selle Royal Lena

### Éclairage

- Phare avant: Gazelle Fendervision
- Lux du phare avant: 70
- Source d'énergie du phare avant: batterie
- Phare arrière: Spanninga Pimento
- Source d'énergie du feu arrière: batterie

### Système

- Moteur: Bosch Smart System Performance Line, 75 Nm
- Écran: Bosch Kiox 300
- Écran amovible: Oui
- Chargeur: Bosch Standard charger, 4 Ah
- Capacité de la batterie du vélo électrique: 600 Wh
- Position de la batterie du vélo électrique: intégrée dans le cadre

### Autre

- Cadenas: Axa Imenso, cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Béquille: Ursus Mooi, support arrière
- Poids maximum: 130 kg